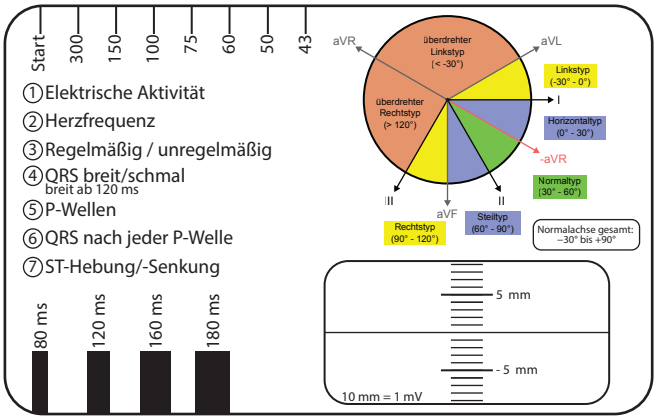
Start
300
150
100
75
60
50
43
① Elektrische Aktivität
② Herzfrequenz
③ Regelmäßig / unregelmäßig
④ QRS breit/schmal
breit ab 120 ms
⑤ P-Wellen
⑥ QRS nach jeder P-Welle
⑦ ST-Hebung/-Senkung
80 ms
120 ms
160 ms
180 ms
aVR
überdrehter Linkstyp (< -30°)
aVL
Linkstyp (-30° - 0°)
I
überdrehter Rechtstyp (> 120°)
Horizontaltyp (0° - 30°)
-aVR
Normaltyp (30° - 60°)
III
aVF
II
Rechtstyp (90° - 120°)
Steiltyp (60° - 90°)
Normalachse gesamt: −30° bis +90°
5 mm
- 5 mm
10 mm = 1 mV